



### I Применение

Клапан INNOVA F представляет собой отсечной односедельный клапан, разработанный специально для установки на дне емкости в процессах с высокими требованиями к гигиене.

### I Конструкция и характеристики

Более компактная конструкция для экономии места.  
 Специальный корпус с фланцем под сварку.  
 Выходной патрубком под углом 45° для обеспечения возможности сварки.  
 Открытие внутрь клапана.  
 Радиальное уплотнение.  
 Пневмопривод одинарного действия.  
 Клапан нормально закрытый (NC).  
 Открытый корпус позволяет проводить визуальную проверку уплотнения штока.

### I Технические спецификации

Материалы:

Детали в контакте с продуктом	AISI 316L (1.4404)
Другие детали из нерж.стали	AISI 304 (1.4301)
Прокладки	EPDM

Обработка поверхности:

Внутренняя	Полированная Ra ≤ 0,8 μm
Внешняя	Матовая

Размеры:

DIN 11850	DN 25 - DN 100
ASME BPE	OD 1" - OD 4"

Присоединения

Под сварку

Предельные условия эксплуатации:


Температура	-10 °C до +121 °C (EPDM)	14 °F до 250 °F
SIP, макс. 30 мин	+140 °C	284 °F
Макс.рабочее давление	10 bar	145 PSI
Мин.рабочее давление	Вакуум	Вакуум
Давление сжатого воздуха	6-8 bar	87-116 PSI

### I Опции


Ручной привод.  
 Прокладка: FPM, HNBR.  
 Другие типы присоединений.  
 Контрольное устройство: C-TOP и C-TOP+.  
 Внешние позиционные датчики.  
 Обработка поверхности: Ra ≤ 0,5 μm.



I Комбинация корпусов

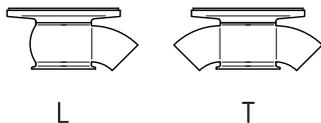

I Размеры

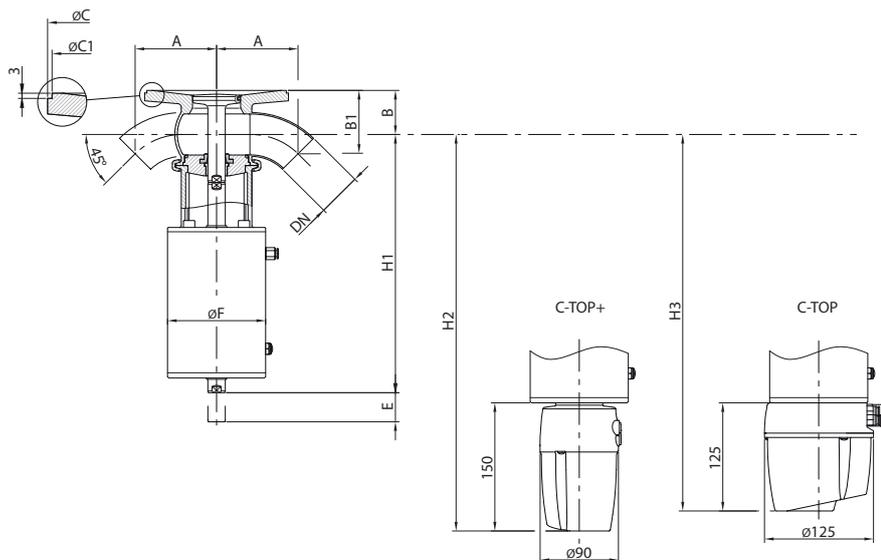

	DN	Труба Ø	A	B	B1	Ø C	Ø C1	Ø F	E	H1	H2	H3	кг
DIN	25	29 x 1,5	58	41	56	125	120	87	27	228	367	342	6,0
	40	41 x 1,5	75	45	63	155	150	87	27	238	377	352	7,0
	50	53 x 1,5	90	52	73	165	160	112	34	300	433	408	10
	65	70 x 2,0	110	63	86	195	190	143	40	346	485	460	18
	80	85 x 2,0	122	74	100	215	210	143	40	353	492	467	19
	100	104 x 2,0	141	87	116	255	250	216	36	380	516	491	36
OD	1"	25,4 x 1,65	51	39	50	125	120	87	27	226	365	340	6,0
	1½"	38,1 x 1,65	73	43	60	155	150	87	27	237	379	354	7,0
	2"	50,8 x 1,65	93	51	73	165	160	112	34	298	434	409	10
	2½"	63,5 x 1,65	121	60	88	195	190	143	40	343	488	463	18
	3"	76,2 x 1,65	140	69	103	215	210	143	40	349	496	471	20
	4"	101,6 x 2,11	178	85	130	255	250	216	36	379	517	492	37



Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить поправки в любые сведения и технические характеристики. Фотографии носят иллюстративный характер. Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте.

[www.inoxpa.com](http://www.inoxpa.com)